

Lehrmeister® ラバースプレー取扱い説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用に前に、取扱説明書とパッケージ記載の使用方法・使用上の注意を、
必ずお読みください。また、以下の手順に従って使用してください。

●使用できないもの

Lehrmeister®ラバースプレーはあらゆる部分に使用できますが、以下の素材には使用しないでください。

- ①布、木、革
ラバースプレーは製品の特性上乾くとゴムになります。
布、木、革等の染み込む素材の塗装はできますがはがす事が困難になり、現状を復帰できなくなります。
- ②プラスチック(PP,PE,スチロール、ポリカーボネート)
ラバースプレーは有機溶剤を使用しておりますので、上記素材に関しては、溶解してしまう恐れがありますので、絶対に使用しないでください。


●実際の作業前に必ずお試しください

塗装をする素材によっては、はがれにくくなってしまう事がございますので、目立たない場所で必ず試して頂きご使用ください。

<<ご用意して頂くもの>>



●特殊ノズル

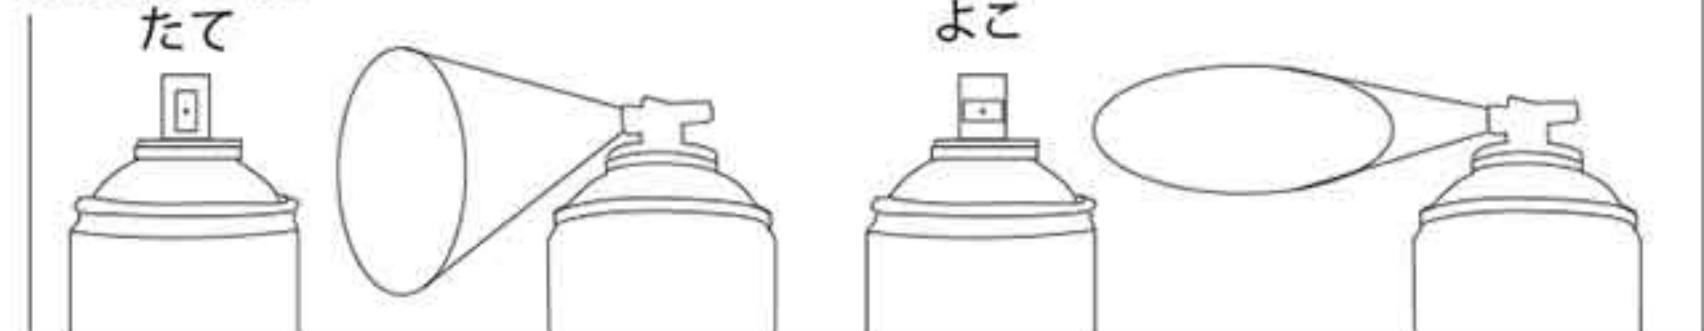

●取扱い上の注意

- ・取扱い中は、必要に応じてマスクや手袋を着用して、できるだけ皮膚に触れないようにしてください。
- ・本来の用途以外に使用しないでください。
- ・幼児の手の届かないところに保管し、子供がいたずらをしないよう注意してください。
- ・有機溶剤が含まれているので、長時間溶剤のにおいを嗅ぐと有害です。
- ・塗装中又は乾燥中は、換気を良くし、においが無くなるまで換気に注意してください。
- ・直射日光のある場所や車内での保管は避けてください。
- ・塗料を吹き付ける時は、人にかかるよう風向き等に注意してください。
- ・捨てる際には中のガスを充分に抜き他のゴミと区別して捨ててください。

●応急処置

- ・皮膚に付着した場合は、多量の水と石鹼で洗い落とし痛み又は外観に変化があれば医師の診断を受けてください。目に入った場合、多量の水で洗い医師の診断を受けてください。
- ・蒸気ガスを吸い込み気分が悪くなった場合は、空気の清浄な所で安静にして医師の診察を受けてください。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温になると破裂の危険があるため、直射日光のある所や火気等の近くなど40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れないこと。
- ⑤使い切って捨てること。



高圧ガス:DME 火気厳禁 車載厳禁
第2石油類 危険等級III・合成樹脂塗料

キャップ:プラスチック(PP)
缶:スチール

●使用方法



Step1 下地処理

塗装する前に周りが汚れないように新聞紙等を敷いてください。
塗装をしたい部分をきれいな布等で、ゴミ、油分、ワックス等を除去してください。



Step2 1回目塗装

◆ポイント◆
1度目の塗装は薄くムラなく塗装してください。
(この段階で仕上がりが変わりますので絶対に厚塗りしないでください。タレの原因になります。)
《注意》アルミホイールに塗装する場合、ナットホールには塗料が入らない様にしてください。
ナットが緩む原因となります。



Step3 2.3回目塗装

1度目の塗装が乾燥後2度目の塗装に入ります。
2回目から厚く塗装してください。
乾くとゴムになり同化しますので、数回重ねて塗装してください。
塗る回数によって被膜の厚みが異なります。
厚塗りすると剥がす時に剥がしやすくなります。



Step4 乾燥

約4時間で完全乾燥となります。
(季節や天候によって異なります)
乾燥後はきれいに剥がせます。
(剥がす際に細かく残ってしまった部分はバーツクリーナー等で除去してください)

●より塗装をきれいに塗る方法

色には隠べい力(いんべいりょく)の強い色と弱い色があります。
弱い色は下地の色の影響を受けてしまいますので、ご注意ください。

*隠べい力の強い色
ブラック
マットホワイト

*隠べい力の弱い色
マットレッド
蛍光ピンク

*悪い例

・下地ブラック → 上塗り蛍光ピンク

☆良い例

下地ホワイト → 上塗りレッド
下地ホワイト → 蛍光ピンク

◆ポイント◆

隠べい力の弱い色の発色を良くするには下地がホワイト又は、ホワイトに塗装してから上塗りを行ってください。

●補修について

飛び石等で塗装面が傷ついた場合、再塗装面をきれいにして頂き、はがれた部分をうまく塗装してください。同化していくので、徐々に段差がなくなっています。
はがれ方が激しいときは、一度はがしてから再塗装をお勧めします。

●お手入れ方法

塗装面は水洗い又は中性洗剤にて洗ってください。
塗装面は柔らかい布等で優しく洗ってください。

注)ラバースプレーの塗装面にはシンナーやブレーキクリーナー等は使用しないでください。
洗車機等には入れないでください。はがれるきっかけになります。
高压洗浄機は使用しないでください。